


MH-R Döner Tablalı Dik Plastik Enjeksiyon Makine Serisi

- Kilitleme tonajı: 35-500 Ton
- Enjeksiyon kapasitesi (PS): 35- 850 gr
- Dikey 4 kolon üzerinden mengene hareketi, dikey enjeksiyon
- İncert uygulamaları için uygun
- Bir üst kalıp – iki alt kalıp olmak üzere çalışabilme olanağı
- Dış taraftaki kalıba insert yerleştirilirken, iç taraftaki kalıba enjeksiyon yapılması olanağı
- Uygulamaya bağlı olarak servo motor seçimi ile %50-70 enerji tasarrufu

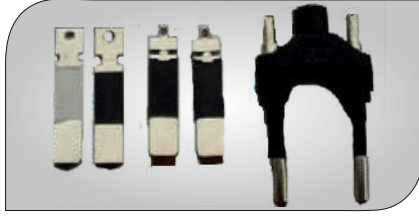

TEKNİK ÖZELLİKLER		MODEL	BİRİM	MH-2R-45T			MH-2R-60T			
ENJEKSİYON ÜNİTESİ	Vida çapı		mm	Φ25	Φ28	Φ32	Φ28	Φ32	Φ36	
	Enjeksiyon hacmi		cm ³	63.8	80	104	80	104	132	
	Enjeksiyon ağırlığı (PS)		g(oz)	59.3(2.1)	74.4(2.6)	96.7(3.4)	74.4(2.6)	96.7(3.4)	122.9(4.3)	
	Max. enjeksiyon basıncı		Mpa(kgf/cm ²)	192(1960)	153(1563)	117(1195)	212(2170)	162(1661)	128(1312)	
	Enjeksiyon oranı		cm ³ /s	53	67	87	73	95	121	
	Enjeksiyon hızı		mm/s	110			118			
	★ Opsiyonel Yüksek Hız		mm/s	220↑			164(45T)			
MENGENE ÜNİTESİ	Vida dönüş hızı		r.p.m	0~240			0~240			
	Nozul plaka dışı		mm	≥ 45			≥ 45			
	Kilitleme gücü		KN(tf)	441(45)			588(60)			
	Mengene stroku		mm	200			200			
	Min. kalıp kalınlığı		mm	150(200)			180(260)			
	Max. açma		mm	350(400)			380(460)			
	Kalıp ölçüleri (U*G)		mm	300*300			320*320			
	Döner tabla ölçüsü		mm	Φ780			Φ880			
	İtici stroku		mm	75			100			
	İtici gücü		KN(tf)	26.5(2.7)			26.5(2.7)			
DİĞER	Sistem basıncı		Mpa(kgf/cm ²)	13.7(140)			13.7(140)			
	Yağ tankı kapasitesi		L	200			230			
	Elektrik gücü		KW(HP)	7.5(10)			11(15)			
	Makine ölçüleri	U*G		M	2*1.5			2.1*1.6		
		Y			2.8			3		
Makine ağırlığı		tf	2.1			2.6				