

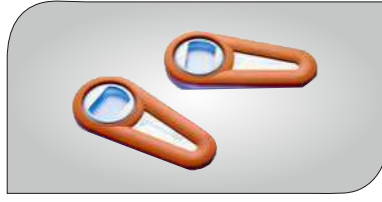


## MH Standart Dik Plastik Enjeksiyon Makine Serisi


- Kilitleme tonajı: 10- 500 Ton
- Enjeksiyon kapasitesi (PS): 35- 850 gr
- Dikey 4 kolon üzerinden mengene hareketi, dikey enjeksiyon
- İncert uygulamaları için uygun
- Uygulamaya bağlı olarak servo motor seçimi ile %50-70 enerji tasarrufu

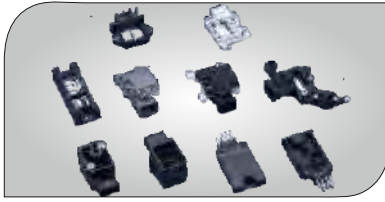


TEKNİK ÖZELLİKLER		BİRİM	MH-15T		MH-20T		MH-35T		
ENJEKSİYON ÜNİTESİ	Vida çapı	mm	26	28	22	28	26	28	32
	Max. enjeksiyon basıncı	Kgf/cm <sup>2</sup>	1715	1098	1416	875	1677	1446	1107
	Enjeksiyon hacmi	cm <sup>3</sup>	55	65	40	65	61	71	93
	Enjeksiyon kapasite	g/oz	51.2/1.8	59.4/2	36.7/1.29	59.4/2	56.6/2	65.6/2.3	85.7/3
	Enjeksiyon oranı	cm <sup>3</sup> /s	50	59	36	59	41	48	62
	Vida stroku	mm	105		105		116		
	Vida dönüş hızı	rpm	0-215		0-138		0-148		
	Nozul temas gücü	Tons	-----		3.5		3.5		
	Nozul plaka dışı	mm	-----		120		150		
	Isıtıcı bölge sayısı		2		2		3		
MENGENE ÜNİTESİ	Kilitleme gücü	Tons	15		20		35		
	Plaka ölçüleri	mm	280*250		420*250		500*340		
	Kolonlar arası mesafe	mm	310		310*130		360*200		
	Min. kalıp kalınlığı	mm	35		35/100		60/145		
	Mengene açma stroku	mm	198		198		215		
	Max. açma	mm	233		233/298		275/360		
	İtici gücü	Tons	1.3		1.3		1.3		
	İtici stroku	mm	35		35		35		
HİDROLİK SİSTEM	Max. hidrolik basınç	Kgf/cm <sup>2</sup>	140		140		140		
	Yağ pompa çıkış debisi	cc/rec	23		23		31		
	Soğutma suyu gereksinimi	L/h	400-600		400-600		500-700		
	Pompa motor gücü	Kw	2.2(3HP)		2.2(3HP)		4(5.5HP)		
	Ocak ısıtma gücü	Kw	2		2		2.4		
	Toplam kurulu güç	Kw	4.2		4.2		6.4		
	Makine ağırlığı	Kg	650		800		1200		
DİĞER	Makine ölçüleri (UxGxY)	m	1.15*0.75*2.15		1.2*0.8*2.2		1.45*0.9*2.5		
	Nakliye brüt ağırlık	Kg	650		850		1300		
	Nakliye ölçüleri (UxGxY)	m	1.4*1.0*2.3		1.5*1.0*2.3		1.6*1.1*2.2		

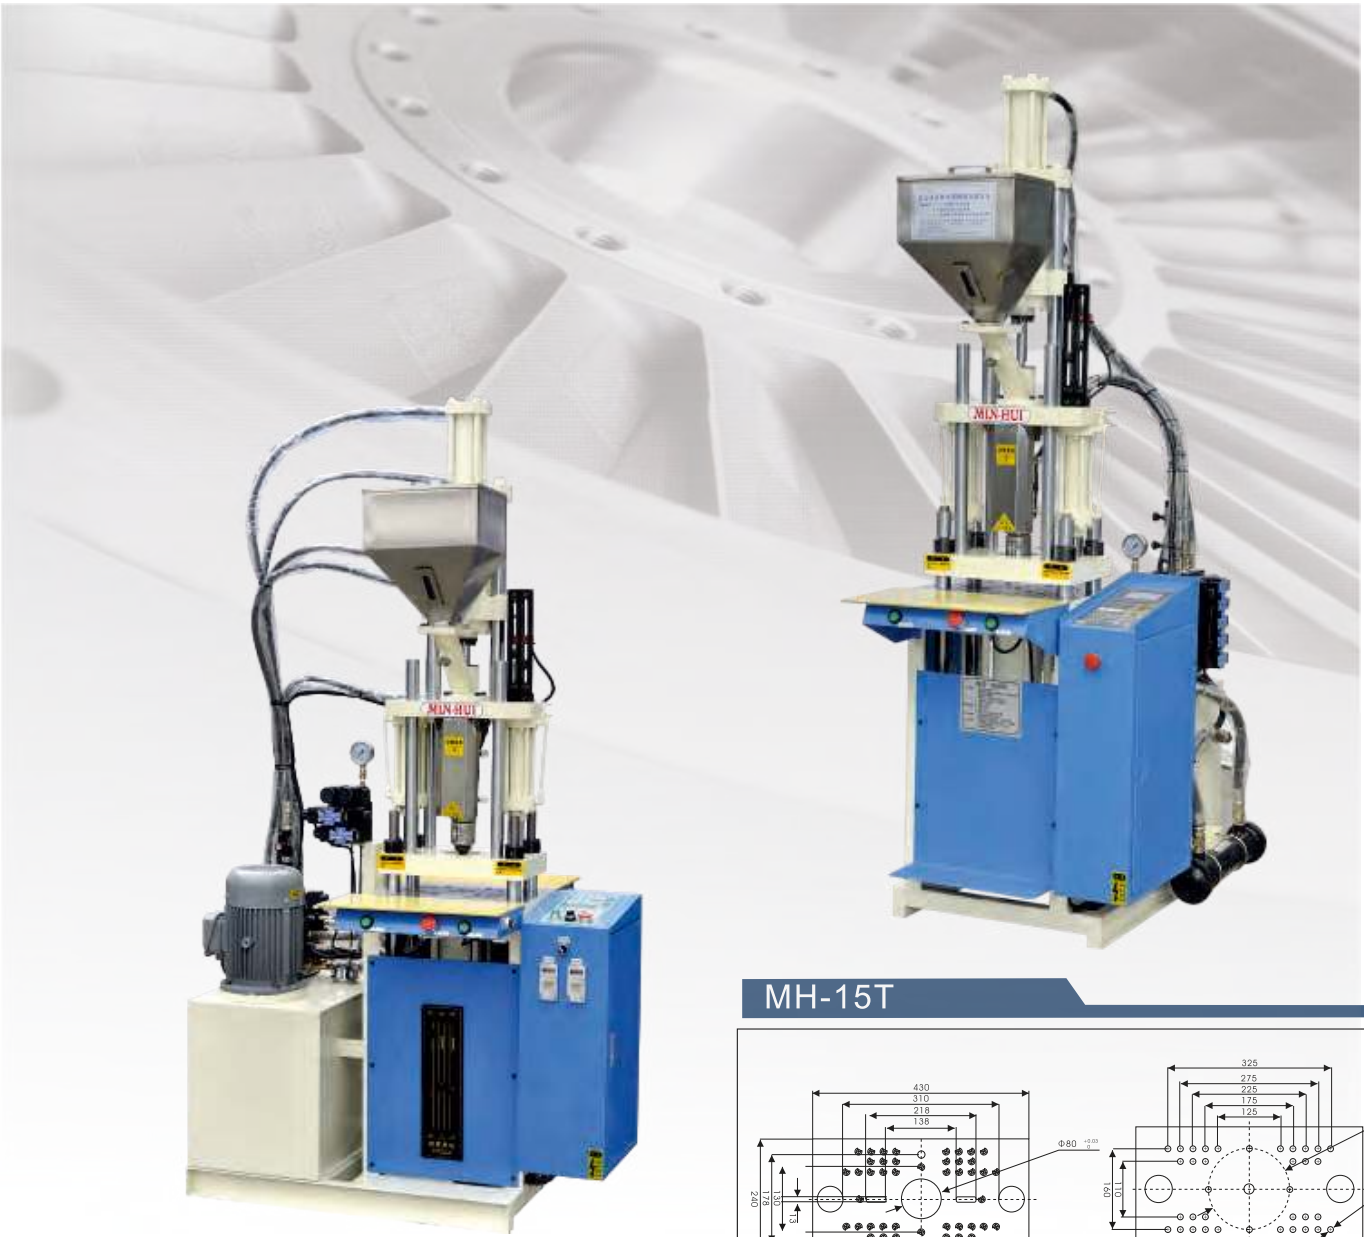


### MH-15T

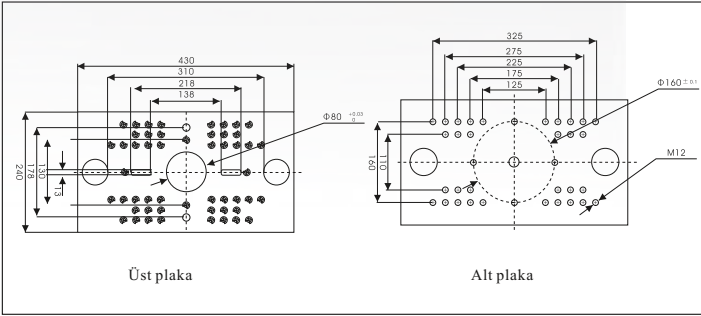

### MH-20T

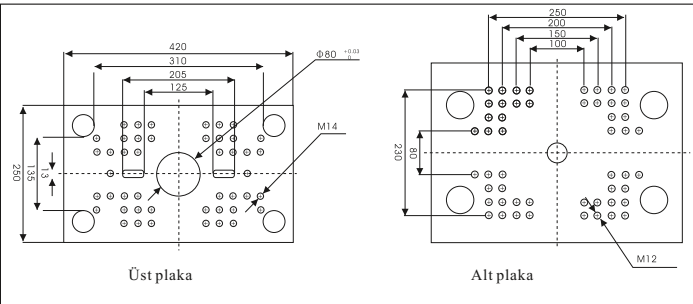

### MH-35T

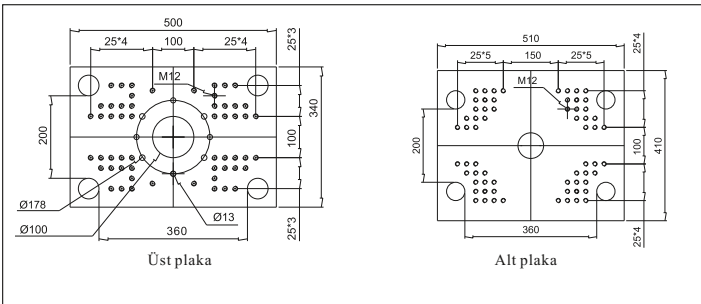

## MH Standart Dik Plastik Enjeksiyon Makine Serisi



TEKNİK ÖZELLİKLER		MODEL	BİRİM	MH-45T			MH-60T			
ENJEKSİYON ÜNİTESİ	Vida çapı		mm	Φ25	Φ28	Φ32	Φ28	Φ 32	Φ36	
	Enjeksiyon hacmi		cm <sup>3</sup>	63.8	80	104	80	104	132	
	Enjeksiyon kapasite (PS)		g(oz)	59.3(2.1)	74.4(2.6)	96.7(3.4)	74.4(2.6)	96.7(3.4)	122.9(4.3)	
	Max. enjeksiyon basıncı		Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )	192(1960)	153(1563)	117(1195)	212(2170)	162(1661)	128(1312)	
	Enjeksiyon oranı		cm <sup>3</sup> /s	53	67	87	73	95	121	
	Enjeksiyon hızı		mm/s	110			118			
	★ Ops. yüksek enjeksiyon hızı		mm/s	220↑			164(45T)			
MENGENE ÜNİTESİ	Vida dönüş hızı		r.p.m	0~240			0~240			
	Nozul plaka dışı		mm	≥45			≥45			
	Kilitleme gücü		KN(tf)	441(45)			588(60)			
	Mengene açma stroku		mm	200			200			
	Min. kalıp kalınlığı		mm	150(200)			180(260)			
	Max. açma		mm	350(400)			380(460)			
	Kolonlar arası mesafe (Yatay*Dikey)		mm	410*250			460*310			
	Max. kalıp ölçüleri (U*G)		mm	400*350			440*400			
	İtici stroku		mm	40			40			
	İtici gücü		KN(tf)	26.5(2.7)			26.5(2.7)			
DİĞER	Sistem basıncı		Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )	13.7(140)			13.7(140)			
	Yağ tankı kapasitesi		L	200			230			
	Toplam kurulu güç		KW(HP)	7.5(10)			11(15)			
	Makine ölçüleri	UxG		M	1.7*1.3			1.8*1.4		
		Y			2.7			3		
Makine ağırlığı		tf	2.1			2.6				