


DS Toz Ayırma Sistemleri

SHINI


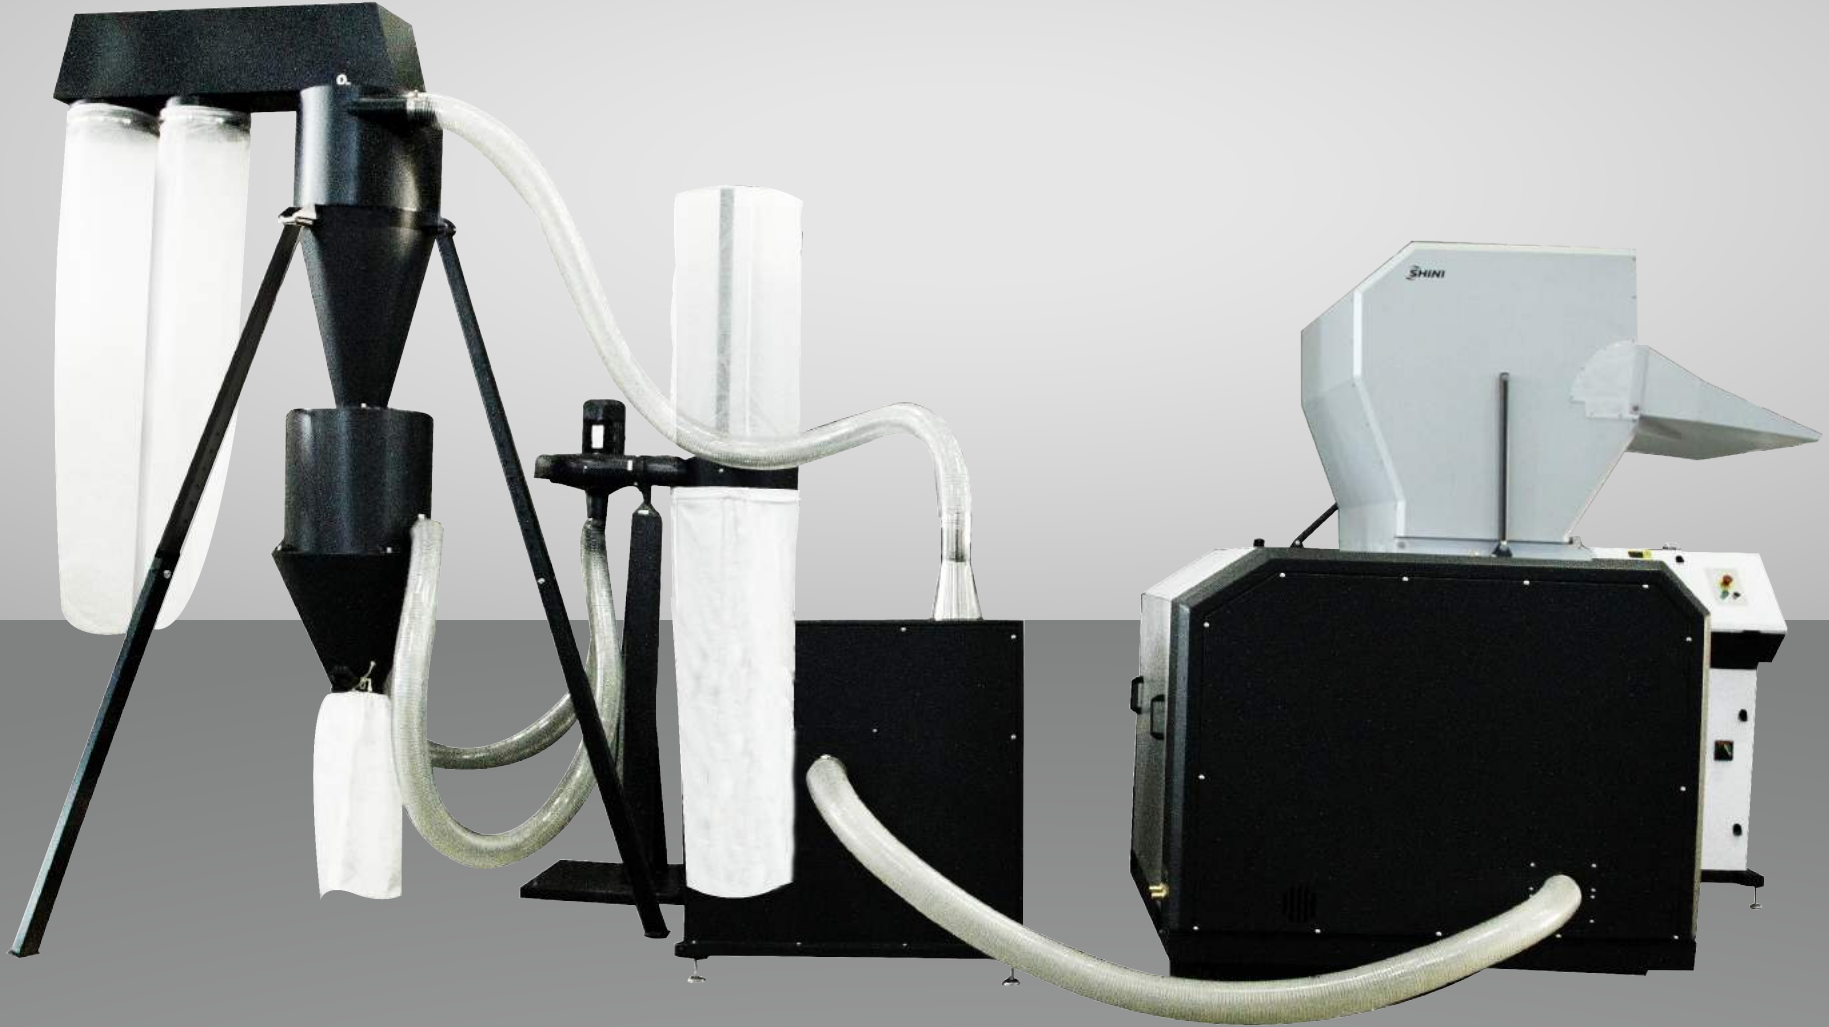


DS-36

SG serisi kırma makinelerinde kırılan plastik parçalar özelliklerine bağlı olarak az ya da çok miktarda toz oluştururlar. Bu toz parçaları bazı uygulamalarda üretilecek ürünün kalitesine etki eder. Bu sebeple kırma makinesinden çıktığı noktada ayrılmaları gerekir. Bu amaca yönelik olarak tasarlanmış toz ayırma sistemleri özellikle SG-23/30 ve SG-36/43 serisi kırma makineleri için tasarlanmıştır.

Sistem, tozlu malzemeyi emen bir blower, tozlu malzemeyi ayıran bir klape sistemi, toz biriktirme torbası, malzeme biriktirme torbası ve paslanmaz boru tesisatından oluşur.

Kırma makinesinde kırılmış olan tozlu malzeme kırma makinesinin içindeki ayırma istasyonuna gönderilir. Burada bulunan blower toz ayırma istasyonunun eleği içinden tozu emer ve böylece tozdan arındırılmış olan kırma parçaları torbaya boşalır. Toz ayırma istasyonunun bloweri ile emilen toz parçaları torbaya dolar.

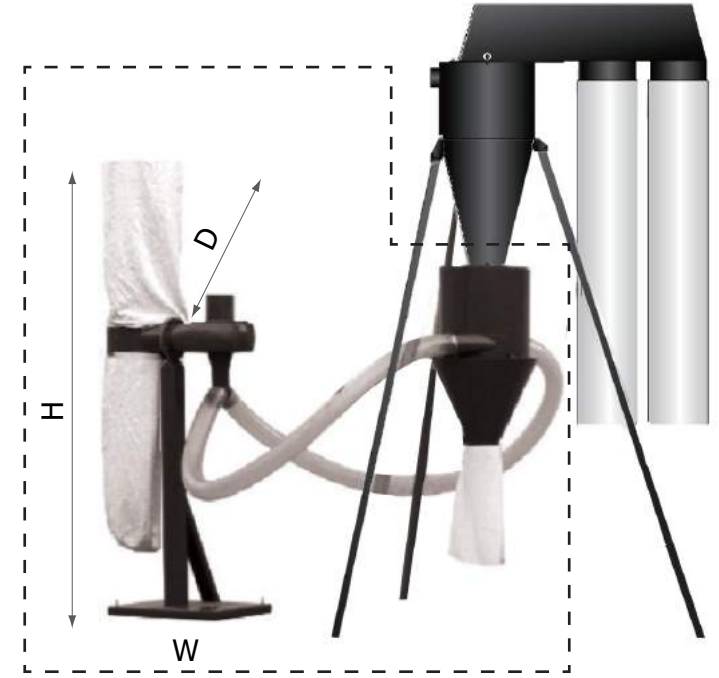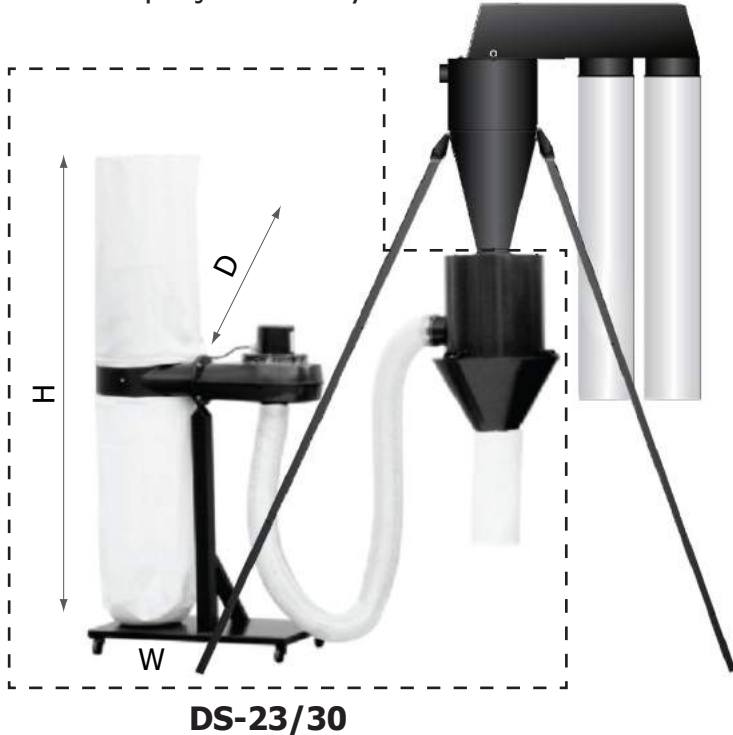

■ Teknik Tablo

MODEL	DS-23/30	DS-36/43
H (mm)	1760	2610
W (mm)	860	920
D (mm)	440	500